


GEBRAUCHT

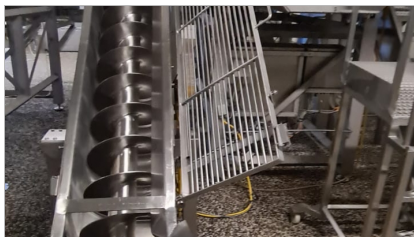

STANDARDISIERUNGSLINIE "INOTEC"

Standardisierungslinie "Inotec":

2 x "Inotec" Doppelwelle-Paddelmischer 2000L

Office Barssso NV

Houtekietstraat 9, 8540, Deerlijk, Belgium - info@barssso.com - [+3256773350](tel:+3256773350) - +32 56 77 34 33

Typ IPM 2000

- komplett Edelstahl
- Doppelwelle-Paddelmischer
- intermeshing mixer
- nützlicher Inhalt : 1.600 L
- Abmessungen (L x W x H) : ± 4.100 x 1.500 x 2.700 mm 1 frontale Entleerklappe
- mit Wägezellen
- 18 kW

+

2 x Ausförderband

Type IFB 1300/800

- komplett Edelstahl
- Kommt unter die entleerungsventilen des Mischer
- Kunststoffband
- Ausgangshöhe ± 1.200 mm in Normwagen / Dolav

+

2 x Beschickung für Normwagen

Type IHV 2000-300

- komplett Edelstahl
- geeignet für 200L oder 300L-Normwagen
- Abmessungen (L x B x H): ± 900 x 1.300 x 4.020 mm
- 1,6 kW

+

Steilförderschnecke mit Einführband

Steilförderschnecke

Type IFS 5600/400

- komplett Edelstahl
- Fahrbar
- 5,3 kW
- Durchmesser Schnecke 400 mm
- Ladehöhe 800 mm
- Abladen Höhe 3.200 mm

+

Einführband

- komplett Edelstahl
- Weisse Kunststofband
- Spurbreite 700 mm
- Bandlänge 2.500 mm
- Abladen Höhe 2.800 mm

+

Schalterschrank

Typ IPL 05-02-N

- Insgesamt 58 kW
- 3x 400 V - 50Hz 98A
- Baujahr 2003
- Abmessungen: (L x W x H): ± 1.800 x 550 x 1.800 mm
- SPS - Steuerung Siemens S7-300 + Simatic Panel OP270

+ Inspektionsleiter/ Plattform

Interested? Contact us!

phone: +32 56 77 33 50 - email: info@barsso.com