
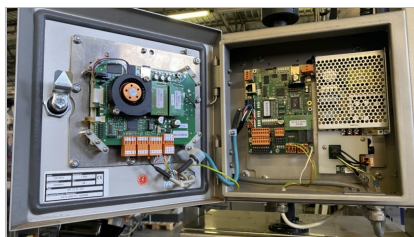
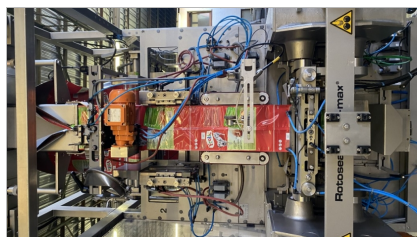


GEBRAUCHT

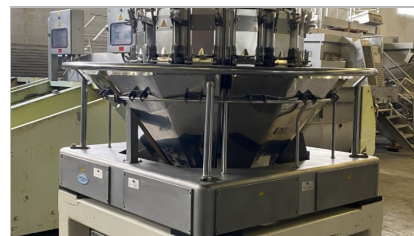

ABFÜLL-, WIEGE- UND VERPACKUNGSLINIE "ISHIDA - ROVEMA - PAAL" - MODULE 5

Bestehend aus:

"Ishida" Mehrkopfwaage

Type CCW-M-214W-S/50-SS

- Köpfe: 14 Stück
- Leistung: bis 2 x 30 Wägungen/min
- Abfüllgewicht (Max. Gewicht): 10.000 g
- Genauigkeit: Mittelwert 0 bis + 3,0 g
- Wägenumfang: 5 - 10.000 g
- Max. Volumen: 12.500 ccm (pro Einzelwägung)
- Minimalunterteilung: 1 g
- Display: Toch-Screen-Display
- Leistung: 230V, 50Hz
- Anschlusswert: 1,6 kW

+

Vertikale SchlauchBeutelmachine (Flowpack) "Rovema"

Typ VPK360 - 14115

- Leistung (mechanisch) Zyklen/Min.: 120
- Rollenbreite / -durchmesser (max.) (mm): 770/450 (770 / 600 mit Frontrollen)
- Beutelbreite (min. – max.) (mm): 80-360
- Beutel Länge (min. – max.) (mm): 200-600
- Füllvolumen (max.) (cm³): 12000
- Siegeldruck (max.) (N): 6000 (optional: 8000)
- Programmspeicher: Standard: 100 (optional : 1000)
- Abmessungen: (L x B x H) (mm): 2.435 x 1.680 x 2.015 mm
- Gewicht: 1.500 kg
- Netzanschluss (Volt): 230 / 400
- Energiebedarf (kVA): 8
- Schutzart: IP54
- Druckluftanschluss: 6 bar
- Luftverbrauch 6 bar (NI/Zyklus): 0,25
- Maschinenfarbe: Ral 9007L / Graualuminium
- Betriebstemperatur (min. – max.) (°C): +5 ... + 45
- Lagertemperatur (min. – max.) (°C): -30 ... +60
- Luftfeuchtigkeit (max.) (%): 15...95; Keine Kondensation

+

Vertikale SchlauchBeutelmachine (Flowpack) "Rovema"

Typ VPK360 - 14116

- Leistung (mechanisch) Zyklen/Min.: 120
- Rollenbreite / -durchmesser (max.) (mm): 770/450 (770 / 600 mit Frontrollen)
- Beutelbreite (min. – max.) (mm): 80-360
- Beutel Länge (min. – max.) (mm): 200-600
- Füllvolumen (max.) (cm³): 12000

- Siegeldruck (max.) (N): 6000 (optional: 8000)
- Programmspeicher: Standard: 100 (optional : 1000)
- Abmessungen: (L x B x H) (mm): 2.435 x 1.680 x 2.015 mm
- Gewicht: 1.500 kg
- Netzanschluss (Volt): 230 / 400
- Energiebedarf (kVA): 8
- Schutzart: IP54
- Druckluftanschluss: 6 bar
- Luftverbrauch 6 bar (Nl/Zyklus): 0,25
- Maschinenfarbe: Ral 9007L / Graualuminium
- Betriebstemperatur (min. – max.) (°C): +5 ... + 45
- Lagertemperatur (min. – max.) (°C): -30 ... +60
- Luftfeuchtigkeit (max.) (%): 15..95; Keine Kondensation

+

Kartonaufrichtmaschine - Verpackungsmaschine "Paal"

Typ ELLE 3000 S

- Arbeitsleistung:
- Max. 14 Takte / Minute
- Einlaufleistung:
- Max. 34 Beutel / Minute
- Format1 : Tray mit Stülper
- Füllgutbenennung: Standbeutel 4,0 kg
- Füllgutabmessungen: Ca. 240 x 105 x 370 mm
- Füllgutgewicht: 4,0 kg
- Gruppierschema: 1 x 3 stehend
- Verpackungsart: Tray mit innenliegendem, in sich verklebtem Stülper und Stülpersicherung
- Abmessungen:
- Einlaufhöhe Füllgut: 650 mm
- Auslaufhöhe Paket: 500 mm
- Aufstellfläche: ca. 8000 x 6500 mm
- Die Hauptabmessungen entnehmen Sie bitte dem Aufstellplan (Foto im Anlage)
- 3 x 400V, 50Hz, 5kW
- Verpackungsmaschine: Typ: Elematic 3000 LS/335

Interested? Contact us!
phone: +32 56 77 33 50 - email: info@barsso.com