


GEBRAUCHT

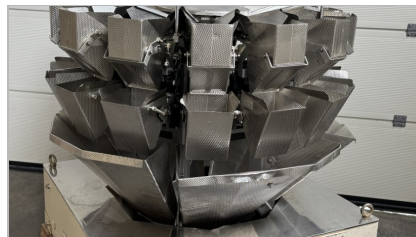

ABFÜLL- UND WIEGELINIE "ISHIDA - ROVEMA"

Bestehend aus:

"Ishida" Mehrkopfwaage

Typ CCW-EZ-214/30

- Köpfe: 14 Stück
- max 50 Programme (0-49)
- Leistung: bis max 99 Wiegungen/min
- Genauigkeit: durchschnittlich 0 bis + 1,0 g
- Wiegevolumen: 50-3000 g
- Anzeige: Mikrocontrolleranzeige
- Umgebungstemperatur: 0°C - 40°C
- Luftfeuchtigkeit: 35-85% (keine Kondensation)
- Kleinste Einstellung: 0,1g

+

Vertikale SchlauchBeutelmaschine (Flowpack) "Rovema"

Typ VPK260 - 14961

- Bj. 2005
- Leistung (mech.) Takte/Min: 180
- Rollenbreite / - Durchmesser (max.) (mm): 450/ 550 (600 / 550 mit Vorabrollung)
- Beutelbreite (min. - max.) (mm): 60-260
- Beutellänge (min. - max.) (mm): 120-600
- Füllvolumen (max.) (cm³): 6000
- Siegeldruck (max.) (N): 5000 (optional: 8000)
- Programmaspeicher: Standard: 100 (optional: 1000)
- Abmessungen: (L x B x H) (mm): 2.200 x 1.430 x 1.620 mm
- Gewicht: 920 kg
- Netzanschluss (Volt): 230 / 400
- Energiebedarf (kVA): 8
- Schutzart: IP54
- Druckluftanschluss: 6 bar
- Luftverbrauch 6 bar (NI/Takt): 0,25
- Maschinenfarbe: Ral 9007L / grau-Aluminium
- Betriebstemperatur (min. - max.) (°C): +5 ... + 45
- Lagertemperatur (min. - max.) (°C): -20 ... +50
- Luftfeuchtigkeit (max.) (%): 15...95; keine Betauung

"Ishida" Mehrkopfwaage

Typ CCW-EZ-214/30

+

Vertikale SchlauchBeutelmaschine (Flowpack) "Rovema"

Typ VPK260 - 14960

- Bj. 2005
- Leistung (mech.) Takte/Min: 180
- Rollenbreite / - Durchmesser (max.) (mm): 450/ 550 (600 / 550 mit Vorabrollung)
- Beutelbreite (min. – max.) (mm): 60-260
- Beutellänge (min. – max.) (mm): 120-600
- Füllvolumen (max.) (cm³): 6000
- Siegedruck (max.) (N): 5000 (optional: 8000)
- Programmaspeicher: Standard: 100 (optional: 1000)
- Abmessungen: (L x B x H) (mm): 2.200 x 1.430 x 1.620 mm
- Gewicht: 920 kg
- Netzanschluss (Volt): 230 / 400
- Energiebedarf (kVA): 8
- Schutzart: IP54
- Druckluftanschluss: 6 bar
- Luftverbrauch 6 bar (NI/Takt): 0,25
- Maschinenfarbe: Ral 9007L / grau-Aluminium
- Betriebstemperatur (min. – max.) (°C): +5 ... + 45
- Lagertemperatur (min. – max.) (°C): -20 ... +50
- Luftfeuchtigkeit (max.) (%): 15..95; keine Betauung

Interested? Contact us!

phone: +32 56 77 33 50 - email: info@barsso.com