
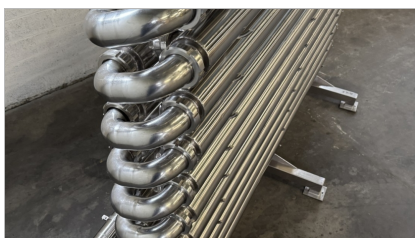


GEBRAUCHT

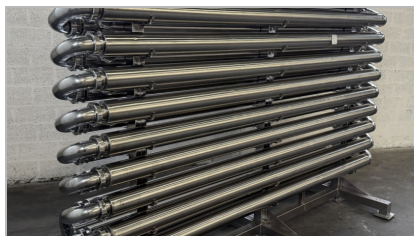

"GNC VERFAHRENSTECHNIK" ROHRBÜNDELWÄRMETAUSCHER TYP DRW 80/125 + EXZENTERSCHNECKENPUMPE "NETSCH" TYP NEMO

"GNC Verfahrenstechnik" Rohrbündelwärmetauscher

Typ DRW 80/125

- Doppelwandige Rohre
- Geeignet zum Kühlen und/oder Heizen
- Zulauf DN 125
- Ablauf DN 80
- Maße Wärmetauscher: ± 3.400 x 1.300 x 2.400 mm

+

Exzentrerschneckenpumpe "Netsch"

Typ Nemo

- Pumpenabmessungen: ± 3.000 x 600 x 600 mm
- Netsch Stator: 140166831 D10FLO/2021
- 1460/235 U/min
- Edelstahl-Pumpengehäuse mit Förderschnecke und Lagergehäuse (Hygieneausführung)
- 15 kW, SEW-Motor
- 2NE80155431 Auf Edelstahlrahmen + Netsch-Pumpe NEMO NMNE 80-2 : 00/1 138213
- Anschluss Einlass: ± 550 mm, DN 125
- Anschluss Auslass: ± 400 mm, DN80

Interested? Contact us!

phone: +32 56 77 33 50 - email: info@barsso.com