
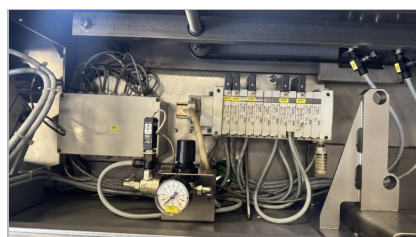


GEBRAUCHT

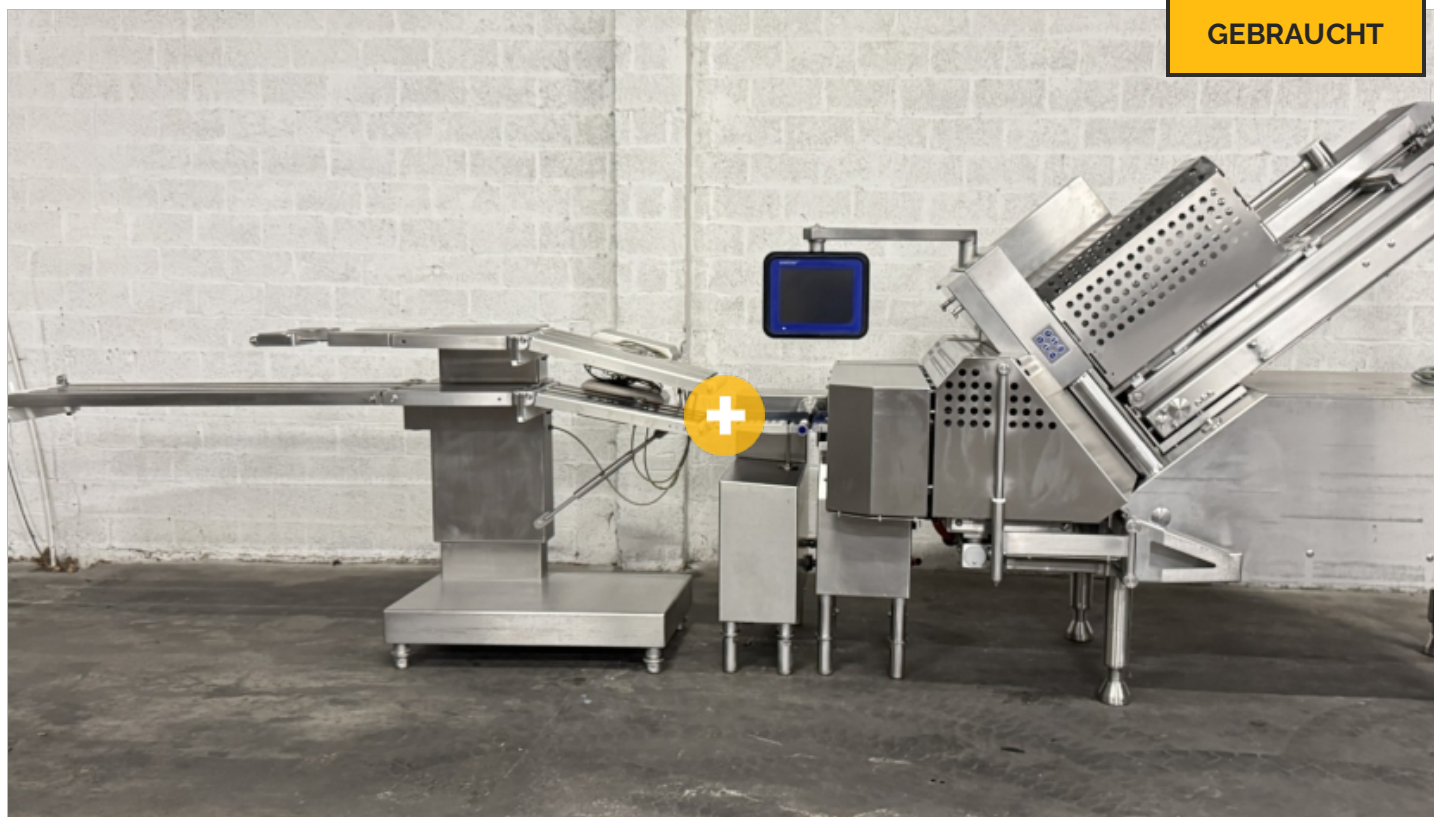

COMPUTERSLICER "WEBER", TYP CCS 902 SLC

- Fleisch ohne Knochen, Wurst, Käse oder Fisch
- 400 V, 50 Hz/3/N/PE
- 32 A
- ca. 10 kW
- Druckluftanschlusswerte: Mindestdruck 4 bar
- Schneidsystem Sichelmesser: max. Drehzahl bei Messerkopf WSK 2.000 min-1
- Antrieb: Zuführung, Emskop, Portionierungseinheit CCU: Servomotoren
- Kraftübertragung Antrieb: Zahnriemen
- Kraftübertragung Zuführung: Präzisions-Kugelumlaufspindelantrieb
- Schnittstärke: 0,1 bis 100 mm (abhängig von Produkt und Schnittkapazität)
- Produktdurchlassbreite: einstellbar bis max. 380 mm
- Produktdurchlasshöhe: einstellbar von 125 bis max. 180 mm (optional bis 200 mm)
- Programmierung: Dialog über Touchscreen
- Programmspeicherplätze: 100
- 2 Sichelmesser
- Gesamtabmessungen (L x B x H): ± 3.000 x 1.600 x 2.700 mm

+

Einzelwaage "Wibotec"

Typ Durchlauf-Kontrollwaage 200 - Web 99T 355 -365 Web Modul

- Länge: ca. 485 mm
- Breite: ca. 535 mm
- Gewicht: ca. 150 kg
- Kraftübertragung der Antriebe: Zahnräder
- 9 g - 3750 g

+

Monosortierwippe

Typ CCR

- Länge: ca. 450 mm
- Breite: ca. 380 mm
- Gewicht: 250 kg
- Kraftübertragung des Antriebs: Zahnriemen
- Motortyp: Asynchronmotoren oder Servoantriebe, je nach Slicer-Typ

+

Förderband

Typ CCE

- Gesamtabmessungen (L x B x H): ± 4.100 x 960 x 1.500 mm
- Kraftübertragung des Antriebs: Zahnriemen
- Motortyp: Asynchronmotoren oder Servoantriebe

Interested? Contact us!

phone: +32 56 77 33 50 - email: info@barsso.com