


D'OCCASION

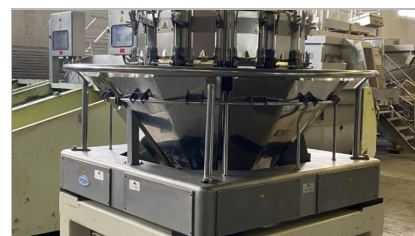

LIGNE DE REMPLISSAGE, PESAGE ET CONDITIONNEMENT "ISHIDA - ROVEMA - PAAL" - MODULE 5

Composée de :

"Ishida" Peseuse multi-têtes

Type CCW-M-214W-S/50-SS

- Têtes : 14 pièces
- Performance : jusqu'à 2 x 30 pesées/min
- Poids de remplissage (poids max.) : 10.000 g
- Précision : moyenne de 0 à + 3,0 g
- Volume de pesée : 5 - 10.000 g
- Volume max. : 12.500 ccm (par pesée unique)
- Subdivision minimale : 1 g
- Display: Toch-Screen-Display
- Alimentation : 230 V, 50 Hz
- Charge connectée : 1,6 kW

+

Flowpack vertical "Rovema"

Type VPK360 - 14115

- de 2001
- Performance (mécanique) cycles/min : 120
- largeur du rouleau / diamètre (max.) (mm) : 770/450 (770 / 600 avec rouleaux avant)
- largeur du sac (min. – max.) (mm) : 80-360
- Sac longueur (min. – max.) (mm) : 200-600
- Volume de remplissage (max.) (cm³) : 12000
- Pression de joint (max.) (N) : 6000 (en option : 8000)
- Mémoire de programme : Standard : 100 (en option : 1000)
- Dimensions : (L x L x H) (mm) : 2 435 x 1 680 x 2 015 mm
- Poids : 1 500 kg
- Raccordement secteur (Volt) : 230 / 400
- Besoin énergétique (kVA) : 8
- Classe de protection : IP54
- Raccordement air comprimé : 6 bar
- Consommation d'air 6 bar (NI/cycle) : 0,25
- Couleur machine : Ral 9007L / gris aluminium
- Température de fonctionnement (min. – max.) (°C) : +5 ... + 45
- Température de stockage (min. – max.) (°C) : -30 ... +60
- Humidité (max.) (%) : 15...95 ; pas de condensation

+

Flowpack vertical "Rovema"

Type VPK360 - 14116

- de 2001
- Performance (mécanique) cycles/min : 120
- largeur du rouleau / diamètre (max.) (mm) : 770/450 (770 / 600 avec rouleaux avant)

- largeur du sac (min. – max.) (mm) : 80-360
- Sac longueur (min. – max.) (mm) : 200-600
- Volume de remplissage (max.) (cm³) : 12000
- Pression de joint (max.) (N) : 6000 (en option : 8000)
- Mémoire de programme : Standard : 100 (en option : 1000)
- Dimensions : (L x L x H) (mm) : 2 435 x 1 680 x 2 015 mm
- Poids : 1 500 kg
- Raccordement secteur (Volt) : 230 / 400
- Besoin énergétique (kVA) : 8
- Classe de protection : IP54
- Raccordement air comprimé : 6 bar
- Consommation d'air 6 bar (NI/cycle) : 0,25
- Couleur machine : Ral 9007L / gris aluminium
- Température de fonctionnement (min. – max.) (°C) : +5 ... + 45
- Température de stockage (min. – max.) (°C) : -30 ... +60
- Humidité (max.) (%) : 15...95 ; pas de condensation

+

Formeuse de carton - Machine d'emballage "Paal"

Type ELLE 3000 S

- Performance de travail :
- Max. 14 cycles/minute
- Performance d'entrée :
- Max. 34 sacs/minute
- Format¹ : Plateau avec pantoufle
- Nom du produit de remplissage : Sachet debout 4,0 kg
- Dimensions du produit de remplissage : Env. 240 x 105 x 370 mm
- Poids du matériau de remplissage : 4,0 kg
- Schéma de regroupement : 1 x 3 debout
- Type d'emballage : Plateau avec trépied interne collé et protection contre les chutes
- Dimensions :
- Hauteur d'entrée des marchandises à remplir : 650 mm
- Hauteur de sortie du colis : 500 mm
- Surface d'installation: environ 8 000 x 6 500 mm
- Veuillez consulter les principales dimensions Plan d'installation (photo ci-jointe) Machine d'emballage
- 3 x 400 V, 50 Hz, 5 kW
- Type : Elematic 3000 LS/335

Interested? Contact us!
phone: +32 56 77 33 50 - email: info@barsso.com