
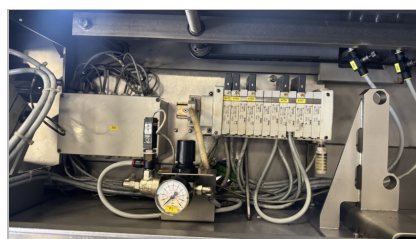


D'OCCASION

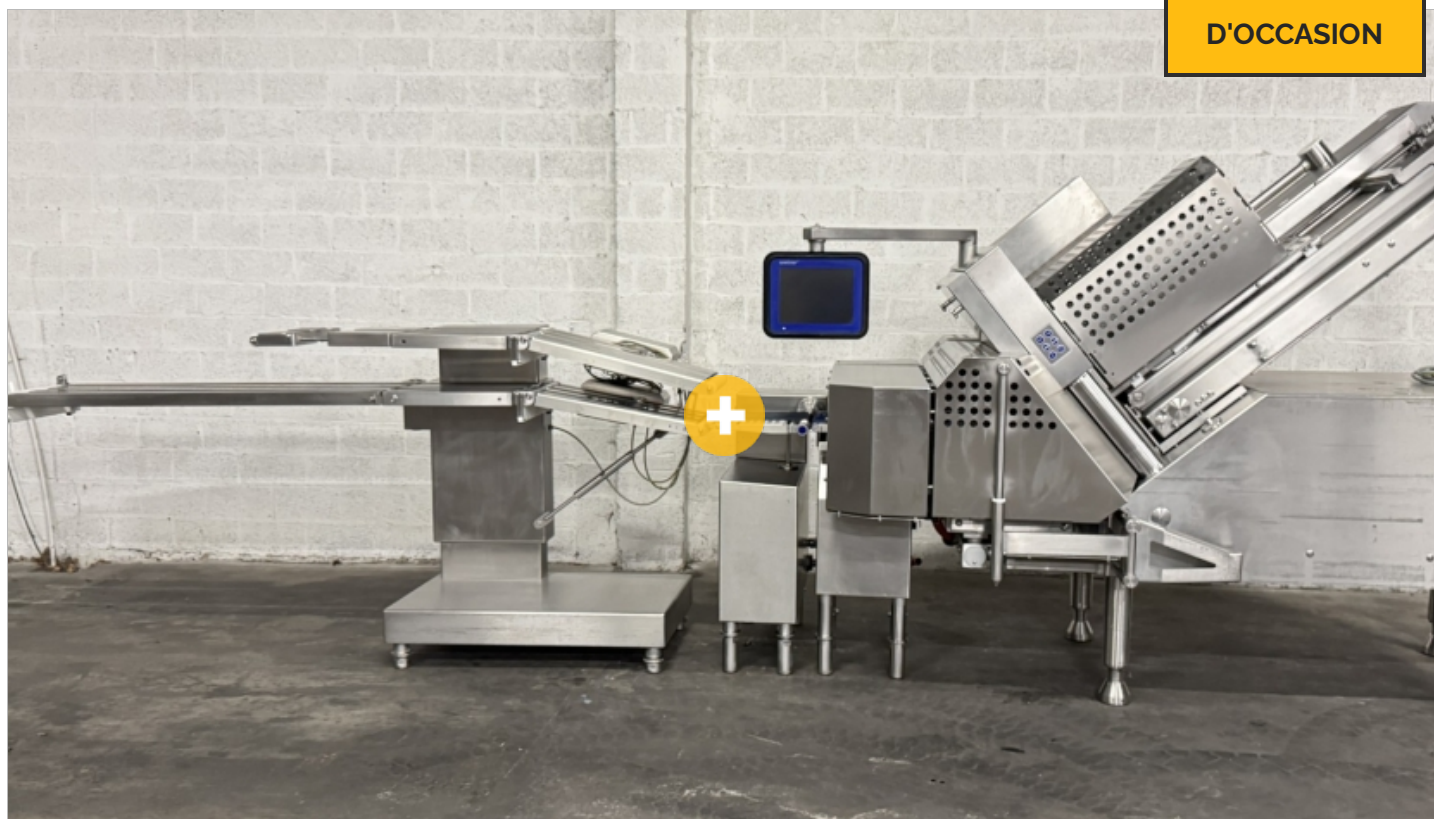

TRANCHEUSE "WEBER", TYPE CCS 902 SLC

- viande sans os, saucisses, fromage ou poisson
- 400 V, 50 Hz/3/N/PE
- 32 A
- env. 10 kW
- valeurs de raccordement pour l'air comprimé : pression min. 4 bars
- système de coupe à lame en forme de faucille : vitesse max. avec tête de coupe WSK 2 000 min-1
- Entraînement : alimentation, tête de coupe, unité de portionnement CCU : servomoteurs
- Transmission de puissance entraînement : courroies dentées
- Transmission de puissance alimentation : entraînement à vis à billes de précision
- Épaisseur de coupe : 0,1 à 100 mm (en fonction du produit et de la capacité de coupe)
- Largeur de passage du produit : réglable jusqu'à 380 mm max.
- Hauteur de passage du produit : réglable de 125 à 180 mm max. (en option jusqu'à 200 mm)
- Programmation : dialogue via écran tactile
- Emplacements de mémoire de programmation : 100
- 2 couteaux en forme de faucille
- dimensions totales (L x l x h) : ± 3 000 x 1 600 x 2 700 mm

+

Balance mono "Wibotec"

Type Balance de contrôle à passage continu 200 - Web 99T 355 -365 Web Modul

- longueur : env. 485 mm
- largeur : env. 535 mm
- poids : env. 150 kg
- transmission de force des entraînements : engrenages
- 9 g - 3750 g

+

Bascule de tri unique

Type CCR

- Longueur : env. 450 mm
- Largeur : env. 380 mm
- Poids : 250 kg
- Transmission de la puissance de l'entraînement : courroies dentées
- Type de moteur : moteurs asynchrones ou servomoteurs, selon le type de trancheuse

+

Convoyeur

Type CCE

- dimensions totales (L x l x h) : ± 4 100 x 960 x 1 500 mm
- transmission de puissance de l'entraînement : courroies dentées
- type de moteur : moteurs asynchrones ou servomoteurs

Interested? Contact us!

phone: +32 56 77 33 50 - email: info@barsso.com