
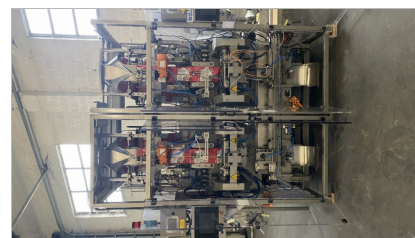
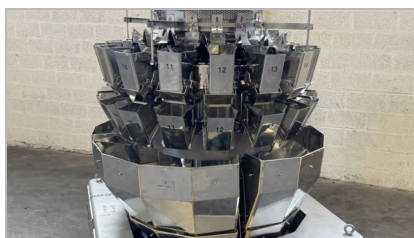
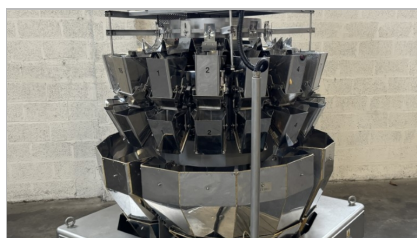


GEBRUIKT

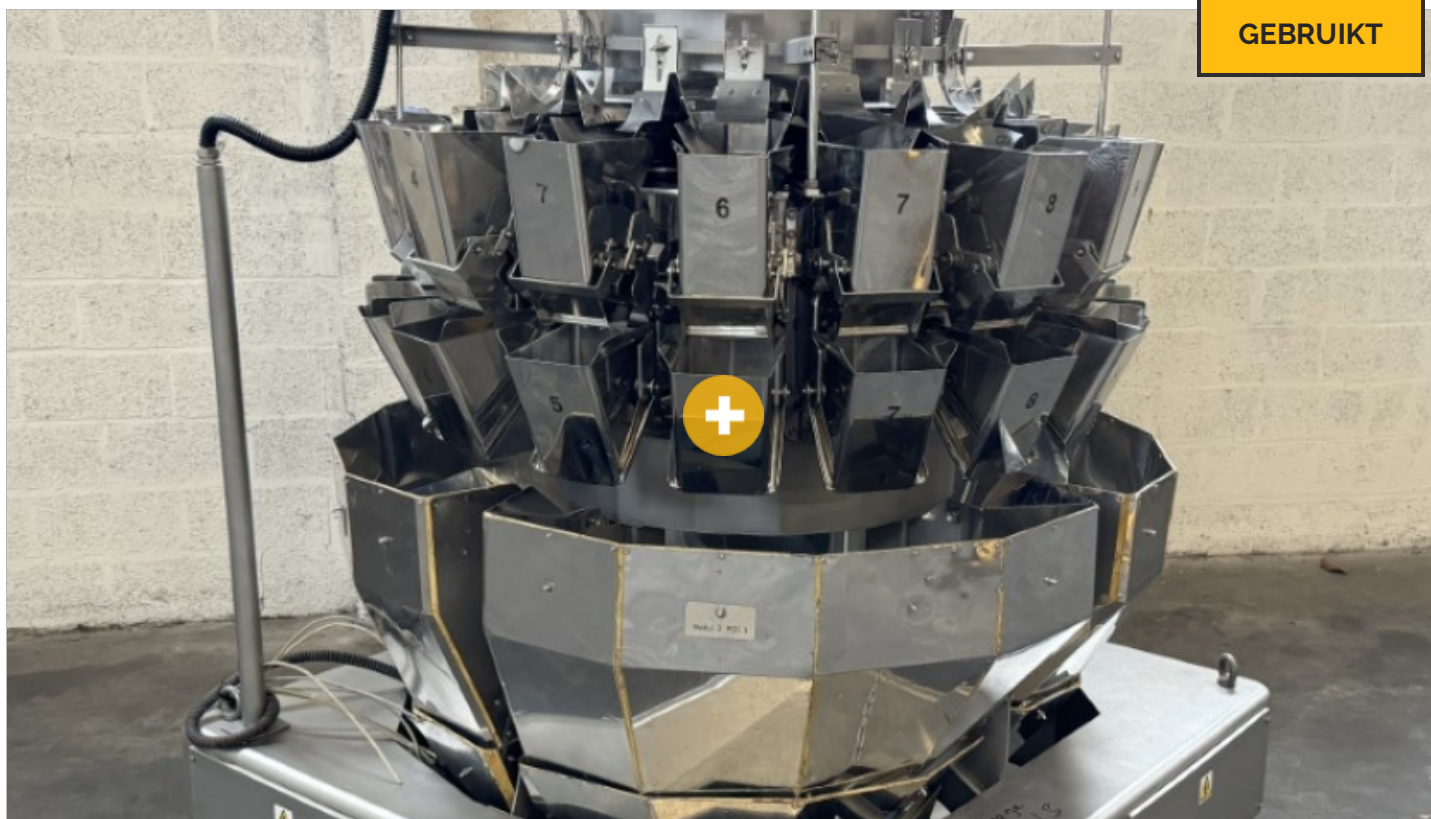

# AFVUL- WEEG- EN VERPAKKINGSLIJN "ISHIDA - ROVEMA - PAAL" - MODULE 3

## Bestaande uit:

### "Ishida" Meerkopsweger

Type CCW-M-216W-D/30-SS

- Koppen: 16 stuks
- Prestaties: tot 2 x 40 wegingen/min
- Vulgewicht (max. gewicht): 1.500 g
- Nauwkeurigheid: gemiddeld 0 tot + 1,0 g
- Weegvolume: 14-1000 g
- Max. volume: 4.500 ccm (per enkele weging)
- Minimale indeling: 0,2 g
- Display: Touchscreen display
- Vermogen: 230V, 50Hz
- Aansluitvermogen: 1,7 kVA

+

### Verticale flowpacker "Rovema"

Type VPK260 - 14608

- bj. 2003
- Prestaties (mechanische) cycli/min: 180
- rolbreedte / diameter (max.) (mm): 450 / 550 (600 / 550 met voorrollen)
- zak breedte (min. – max.) (mm): 60-260
- Zaklengte (min. – max.) (mm): 120-600
- Vulvolume (max.) (cm<sup>3</sup>): 6000
- Sealdruk (max.) (N): 5000 (optioneel: 8000)
- Programmageheugen: Standaard: 100 (optioneel: 1000)
- Afmetingen: (L x B x H) (mm): 2.200 x 1.430 x 1.620 mm
- Gewicht: 920 kg
- Netaansluiting (Volt): 230 / 400
- Energiebehoefte (kVA): 8
- Beschermingsklasse: IP54
- Persluchtaansluiting: 6 bar
- Luchtverbruik 6 bar (NI/cyclus): 0,25
- Machinekleur: Ral 9007L / grijs aluminium
- Bedrijfstemperatuur (min. – max.) (°C): +5 ... + 45
- Opslagtemperatuur (min. – max.) (°C): -30 ... +60
- Vochtigheid (max.) (%): 15...95; geen condensatie

+

### Verticale flowpacker "Rovema"

Type VPK260 - 14609

- bj. 2003
- Prestaties (mechanische) cycli/min: 180
- rolbreedte / diameter (max.) (mm): 450 / 550 (600 / 550 met voorrollen)
- zak breedte (min. – max.) (mm): 60-260

- Zaklengte (min. – max.) (mm): 120-600
- Vulvolume (max.) (cm<sup>3</sup>): 6000
- Sealdruk (max.) (N ): 5000 (optioneel: 8000)
- Programmageheugen: Standaard: 100 (optioneel: 1000)
- Afmetingen: (L x B x H) (mm): 2.200 x 1.430 x 1.620 mm
- Gewicht: 920 kg
- Netaansluiting (Volt): 230 / 400
- Energiebehoefte (kVA): 8
- Beschermingsklasse: IP54
- Persluchtaansluiting: 6 bar
- Luchtverbruik 6 bar (NI/cyclus): 0,25
- Machinekleur: Ral 9007L / grijs aluminium
- Bedrijfstemperatuur (min. – max.) (°C) : +5 ... + 45
- Opslagtemperatuur (min. – max.) (°C): -30 ... +60
- Vochtigheid (max.) (%): 15...95; geen condensatie

+

## **Karton opzetmachine – verpakkingsmachine "Paal"**

*Type ELLE 3000 S*

- Werkprestatie:
- Max. 14 cycli/minuut
- Inlaatcapaciteit:
- Max. 80 zakken/minuut
- Formaat 1: Bak met pantoffel
- Productnaam vulling: Stazak 800 g
- Afmetingen vulproduct: Ca. 145 x 60 x 265 mm
- Gewicht vulproduct: 800 g
- Groeperingsschema: 1 x 6 staand
- Verpakkingstype: Bak met intern, vastgelijmd statief en struikelbeveiliging.
- Afmetingen:
- Inlaathoogte inhoud: 280 mm
- Uitlaathoogte verpakking: 500 mm
- Installatieoppervlak: ca. 8000 x 6500 mm
- De belangrijkste afmetingen vindt u in het installatieplan (foto bijgevoegd)
- 3 x 400V, 50Hz, 6kW
- Verpakkingsmachine: Type : Elematic 3000 LS/335

**Interested? Contact us!**  
**phone: +32 56 77 33 50 - email: [info@barsso.com](mailto:info@barsso.com)**