
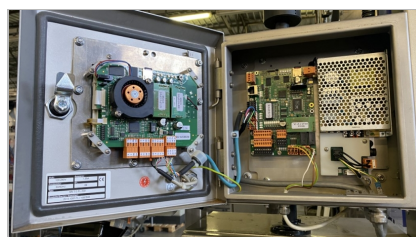


GEBRUIKT

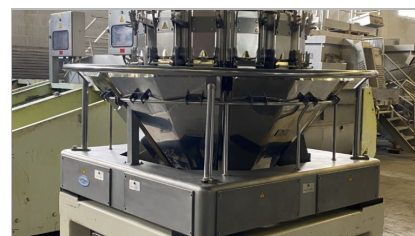

AFVUL– WEEG- EN VERPAKKINGSLIJN "ISHIDA - ROVEMA - PAAL" - MODULE 5

Bestaande uit:

"Ishida" Meerkopsweger

Type CCW-M-214W-S/50-SS

- Koppen: 14 stuks
- Prestaties: tot 2 x 30 wegingen/min
- Vulgewicht (max. gewicht): 10.000 g
- Nauwkeurigheid: gemiddeld 0 tot + 3,0 g
- Weegvolume: 5 - 10.000 g
- Max. volume: 12.500 ccm (per enkele weging)
- Minimale indeling: 1 g
- Display: Touchscreen display
- Vermogen: 230V, 50Hz
- Aansluitvermogen: 1,6 kW

+

Verticale flowpacker "Rovema"

Type VPK360 - 14115

- bj. 2001
- Prestaties (mechanische) cycli/min: 120
- rolbreedte / diameter (max.) (mm): 770/450 (770 / 600 met voorrollen)
- zak breedte (min. – max.) (mm): 80-360
- Zaklengte (min. – max.) (mm): 200-600
- Vulvolume (max.) (cm³): 12000
- Sealdruk (max.) (N): 6000 (optioneel: 8000)
- Programmageheugen: Standaard: 100 (optioneel: 1000)
- Afmetingen: (L x B x H) (mm): 2.435 x 1.680 x 2.015 mm
- Gewicht: 1.500 kg
- Netaansluiting (Volt): 230 / 400
- Energiebehoefte (kVA): 8
- Beschermingsklasse: IP54
- Persluchtaansluiting: 6 bar
- Luchtverbruik 6 bar (NI/cyclus): 0,25
- Machinekleur: Ral 9007L / grijs aluminium
- Bedrijfstemperatuur (min. – max.) (°C) : +5 ... + 45
- Opslagtemperatuur (min. – max.) (°C): -30 ... +60
- Vochtigheid (max.) (%): 15...95; geen condensatie

+

Verticale flowpacker "Rovema"

Type VPK360 - 14116

- bj. 2001
- Prestaties (mechanische) cycli/min: 120
- rolbreedte / diameter (max.) (mm): 770/450 (770 / 600 met voorrollen)
- zak breedte (min. – max.) (mm): 80-360

- Zaklengte (min. – max.) (mm): 200-600
- Vulvolume (max.) (cm³): 12000
- Sealdruk (max.) (N): 6000 (optioneel: 8000)
- Programmageheugen: Standaard: 100 (optioneel: 1000)
- Afmetingen: (L x B x H) (mm): 2.435 x 1.680 x 2.015 mm
- Gewicht: 1.500 kg
- Netaansluiting (Volt): 230 / 400
- Energiebehoefte (kVA): 8
- Beschermingsklasse: IP54
- Persluchtaansluiting: 6 bar
- Luchtverbruik 6 bar (NI/cyclus): 0,25
- Machinekleur: Ral 9007L / grijs aluminium
- Bedrijfstemperatuur (min. – max.) (°C) : +5 ... + 45
- Opslagtemperatuur (min. – max.) (°C): -30 ... +60
- Vochtigheid (max.) (%): 15...95; geen condensatie

+

Karton opzetmachine – verpakkingsmachine "Paal"

Type ELLE 3000 S

- Werkprestatie:
- Max. 14 cycli/minuut
- Inlaatcapaciteit:
- Max. 34 zakken/minuut
- Formaat 1: Bak met pantoffel
- Productnaam vulling: Stazak 4,0 kg
- Afmetingen vulproduct: Ca. 240 x 105 x 370 mm
- Gewicht vulproduct: 4,0 kg
- Groeperingsschema: 1 x 3 staand
- Verpakkingstype: Bak met intern, vastgelijmd statief en struikelbeveiliging.
- Afmetingen:
- Inlaathoogte inhoud: 650 mm
- Uitlaathoogte verpakking: 500 mm
- Installatieoppervlak: ca. 8000 x 6500 mm
- De belangrijkste afmetingen vindt u in het installatieplan (foto bijgevoegd)
- 3 x 400V, 50Hz, 5kW
- Verpakkingsmachine: Type : Elematic 3000 LS/335

Interested? Contact us!
phone: +32 56 77 33 50 - email: info@barsso.com